



RK02136\_W 0330



### 典型特点


- 额定功率：高达20W
- 高度：最高 15.24mm
- 封装：14.7mm x 14.7mm
- 开关频率：100kHz
- 隔离电压：1500VDC

### 电气特性@25°C工作温度 -40°C ~+125°C

产品型号	匝比			初级电感量(uH)	漏感(uH)	直流电阻 (mΩ max)		
	初级A+B	初级辅助	次级			初级A+B	辅助	次级
RK02136_W 0330	6.42	0.73	1	1880	27.8	4070	630	100

### 机械尺寸

### PCB封装图原理图

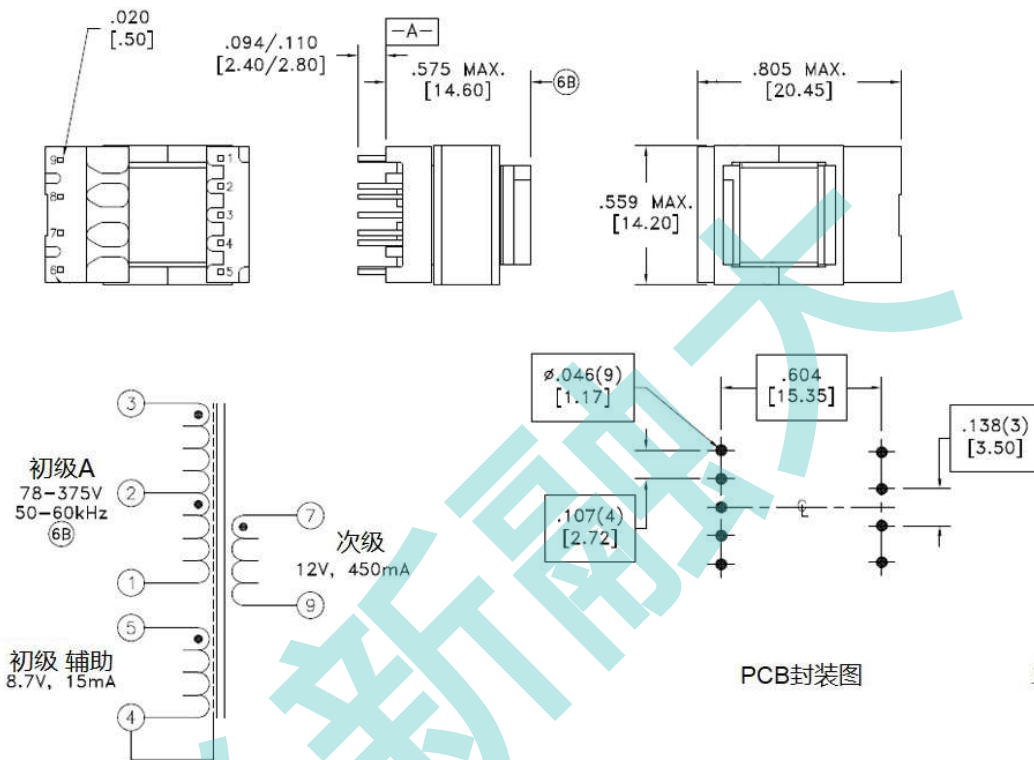

PCB封装图

单位  $\frac{\text{inch}}{\text{mm}}$