



RK02136_W 0333



典型特点


- ⊖ 额定功率：高达20W
- ⊖ 高度：最高 15.24mm
- ⊖ 封装：14.7mm x 14.7mm
- ⊖ 开关频率：100kHz
- ⊖ 隔离电压：1500VDC

电气特性@25°C工作温度 -40°C ~+125°C

产品型号	匝比			初级电感量(uH)	漏感(uH)	直流电阻 (mΩ max)		
	初级A+B	初级辅助	次级			初级A+B	辅助	次级
RK02136_W 0333	5	1.33	1	1880	22.7	3960	1790	184

机械尺寸

PCB封装图原理图

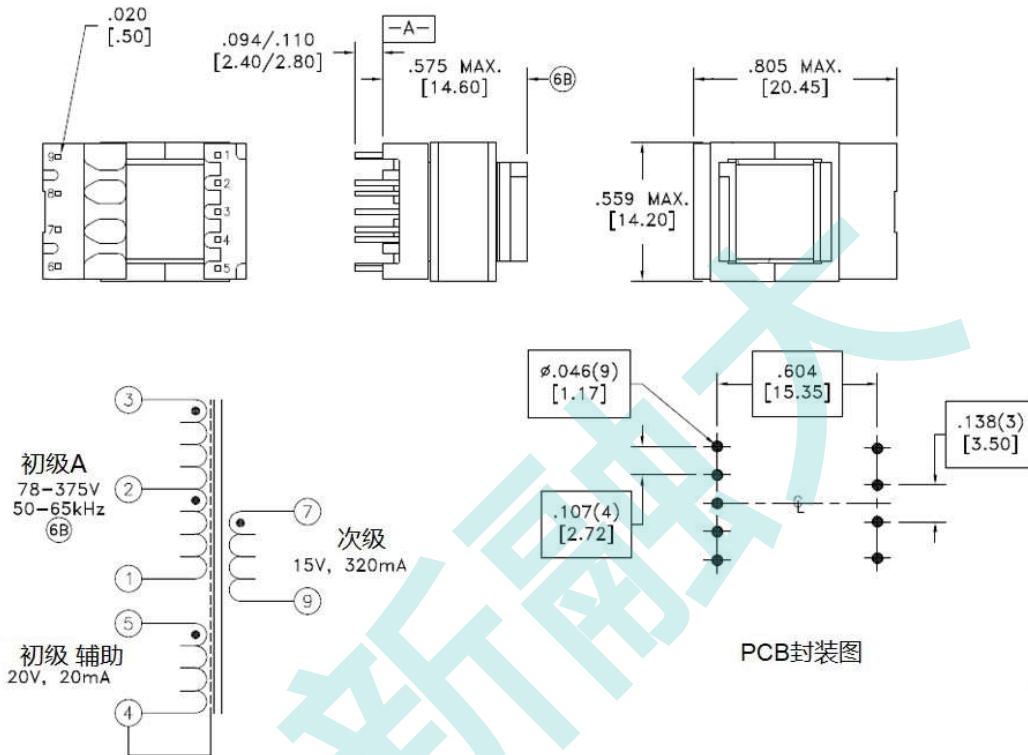

PCB封装图

单位 $\frac{\text{inch}}{\text{mm}}$