



高频线绕变压器

RK02136_W3002



典型特点


- 额定功率: 高达20W
- 高度: 最高 15.24mm
- 封装: 14.7mm x 14.7mm
- 开关频率: 100kHz
- 隔离电压: 1500VDC

电气特性@25°C工作温度 -40°C ~+125°C

产品型号	匝比				初级电感量(uH)	漏感(uH)	直流电阻 (mΩ max)		
	初级A	初级B	初级辅助	次级			初级A	辅助	次级
RK02136_W3002	20	-	5	1	2000	40	6250	1700	30, 35

机械尺寸

PCB封装图原理图

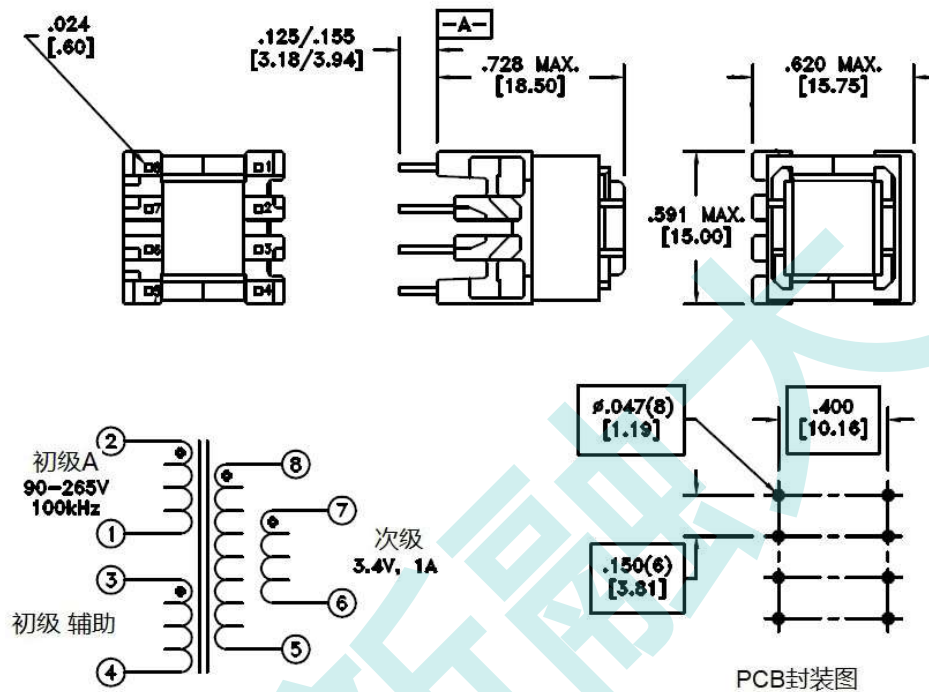

单位 $\frac{\text{inch}}{\text{mm}}$