



RK02137_W2723



典型特点


- 额定功率：高达20W
- 高度：最高 15.24mm
- 封装 14.2mm x 20.45mm
- 开关频率 100kHz
- 隔离电压1500VDC

电气特性@25°C工作温度 -40°C ~+125°C

产品型号	匝比				初级电感量(uH)	漏感(uH)	直流电阻 (mΩ max)		
	初级A	初级B	初级辅助	次级			初级A	辅助	次级
RK02137_W2723	15.33	-	4	1	925	16	2150	1200	20

机械尺寸

PCB封装图原理图

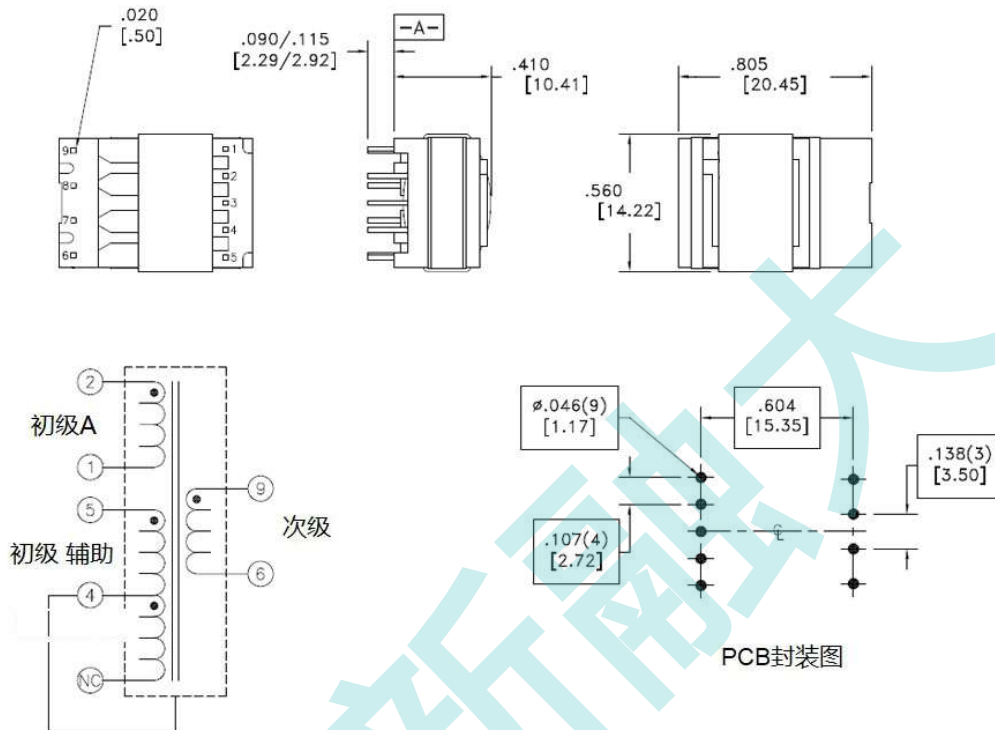

PCB封装图

单位 $\frac{\text{inch}}{\text{mm}}$