



RK02137\_W 7018



### 典型特点


- ⊖ 额定功率：高达20W
- ⊖ 高度：最高 15.24mm
- ⊖ 封装：14.7mm x 14.7mm
- ⊖ 开关频率：100kHz
- ⊖ 隔离电压：1500VDC

### 电气特性@25°C工作温度 -40°C ~+125°C

产品型号	匝比			初级电感量(uH)	漏感(uH)	直流电阻 (mΩ max)		
	初级A	初级辅助	次级			初级A	辅助	次级
RK02317_W 7018	12.6	2.4	1	2190	43	3790	479	38

### 机械尺寸

### PCB封装图原理图

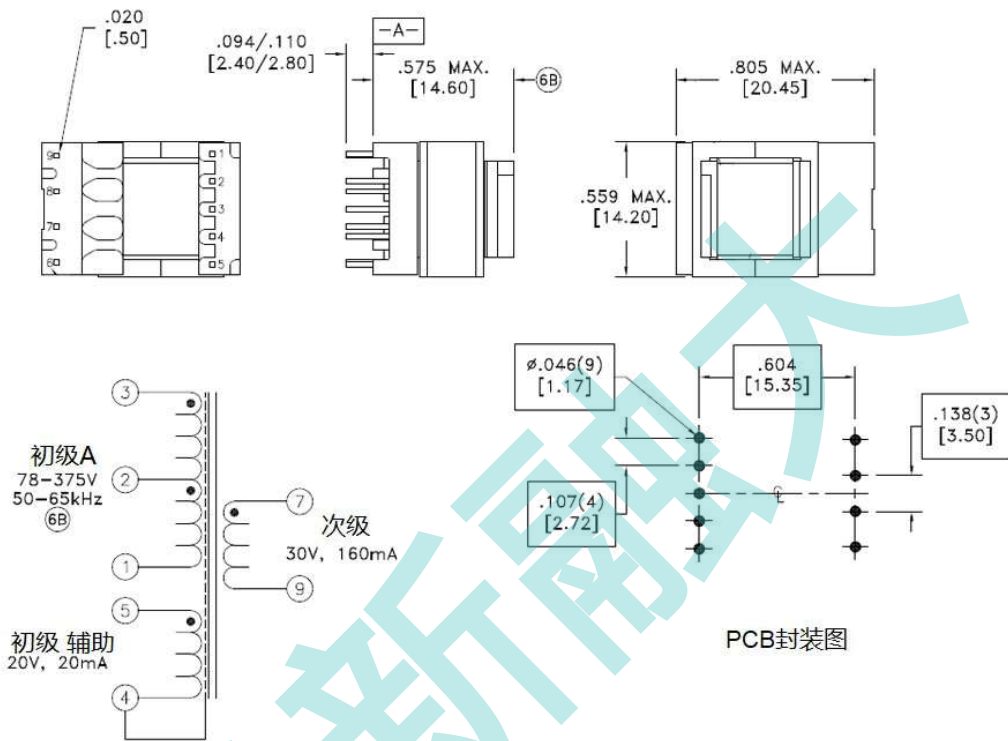

单位  $\frac{\text{inch}}{\text{mm}}$