



RK02167_W 1120



典型特点



- ⊖ 额定功率：高达20W
- ⊖ 高度：最高 15.24mm
- ⊖ 封装 14.7mm x 14.7mm
- ⊖ 开关频率 100kHz
- ⊖ 隔离电压1500VDC

电气特性@25°C工作温度 -40°C ~+125°C

| 产品型号 | 匝比 | | | | 初级电感量(uH) | 漏感(uH) | 直流电阻 (mΩ max) | | |
|---------------|-----|------|------|----|-----------|--------|---------------|-----|----|
| | 初级A | 初级B | 初级辅助 | 次级 | | | 初级 | 辅助 | 次级 |
| RK02167_W1120 | 4.1 | 8.18 | 3.27 | 1 | 667 | 8 | 1430 | 632 | 15 |

机械尺寸

PCB封装图原理图

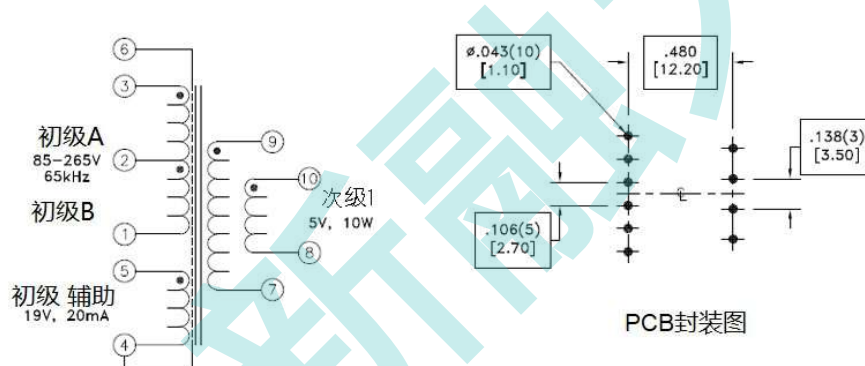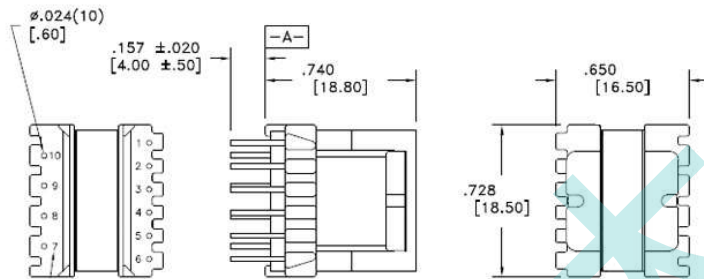

单位 inch
mm