



RK02168_W1042



典型特点


- ⊖ 额定功率：高达20W
- ⊖ 高度：最高 15.24mm
- ⊖ 封装 14.2mm x 20.45mm
- ⊖ 开关频率：100kHz
- ⊖ 隔离电压：1500VDC

电气特性@25°C工作温度 -40°C ~+125°C


产品型号	匝比				初级电感量(uH)	漏感(uH)	直流电阻 (mΩ max)		
	初级A	初级B	初级辅助	次级			初级A	辅助	次级
RK02168_W1042	5.25	-	1.54	1	1800	12	1600	195	97

机械尺寸

PCB封装图原理图

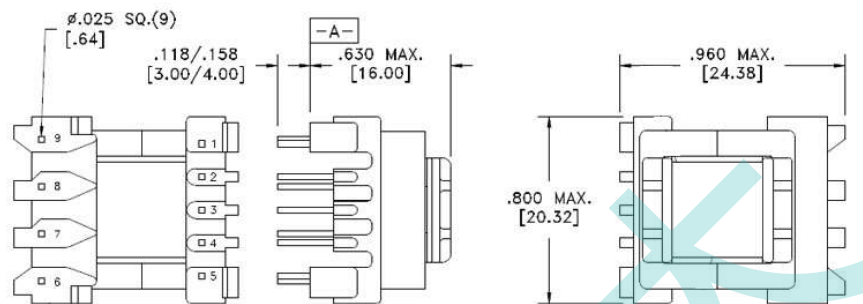

单位 $\frac{\text{inch}}{\text{mm}}$

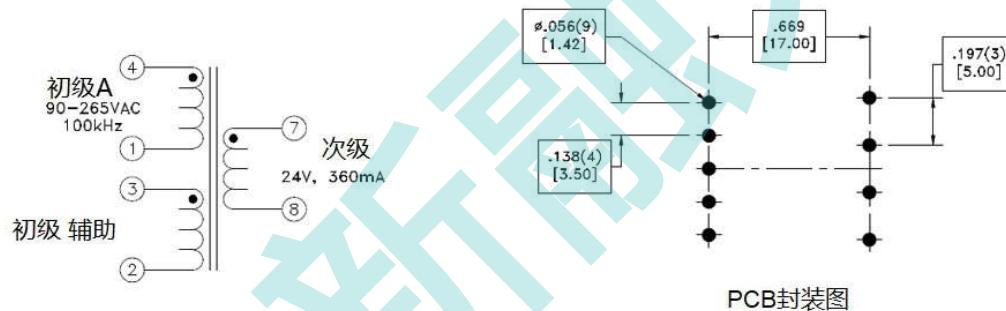

PCB封装图