



RK02168_W1530



典型特点


- ⊖ 额定功率：高达20W
- ⊖ 高度：最高 15.24mm
- ⊖ 封装：14.2mm x 20.45mm
- ⊖ 开关频率：100kHz
- ⊖ 隔离电压：1500VDC

电气特性@25°C工作温度 -40°C ~+125°C


产品型号	匝比				初级电感量(uH)	漏感(uH)	直流电阻 (mΩ max)		
	初级	初级 辅助	次级1	次级2			初级A	辅助	次级
RK02168_W1530	8.266	1	1	0.466	1600	63	3250	500	65

机械尺寸

PCB封装图原理图

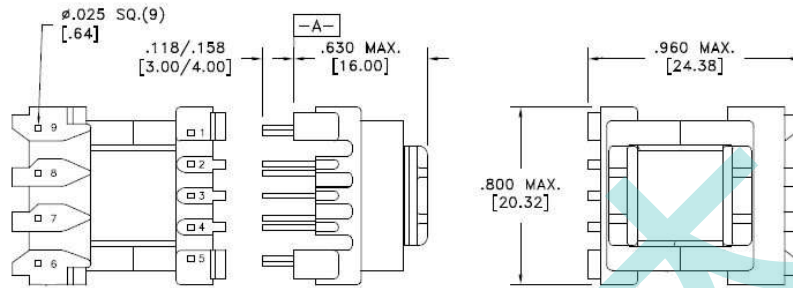

单位 $\frac{\text{inch}}{\text{mm}}$

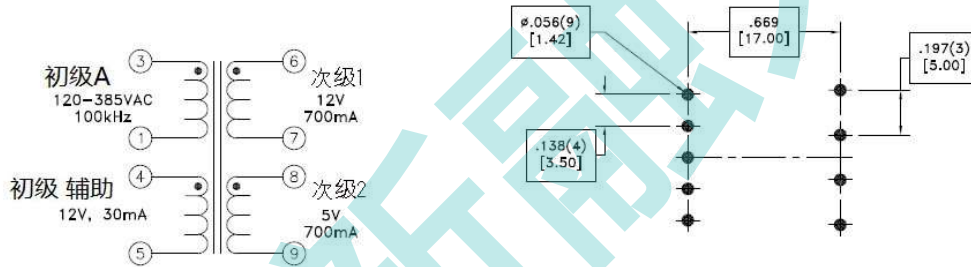

PCB封装图