



RK02168_W 3309



典型特点


- 额定功率：高达20W
- 高度：最高 15.24mm
- 封装：14.2mm x 20.45mm
- 开关频率：100kHz
- 隔离电压：1500VDC

电气特性@25°C工作温度 -40°C ~+125°C


产品型号	匝比				初级电感量(uH)	漏感(uH)	直流电阻 (mΩ max)		
	初级A+B	初级 辅助	次级(5V)	次级(9V)			初级A	次级(5V)	次级(9V)
RK02168_W3309	31.15	-	1.4	1	5500	45	9100	40	30

机械尺寸

PCB封装图原理图

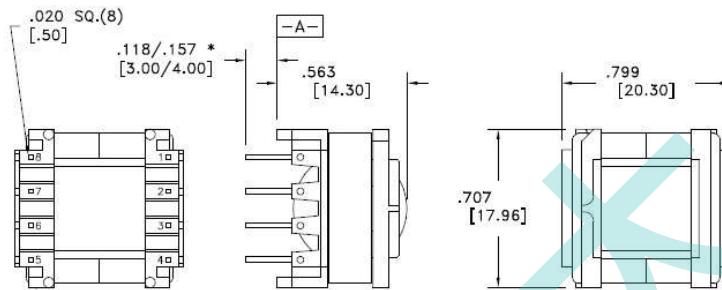

单位 $\frac{\text{inch}}{\text{mm}}$

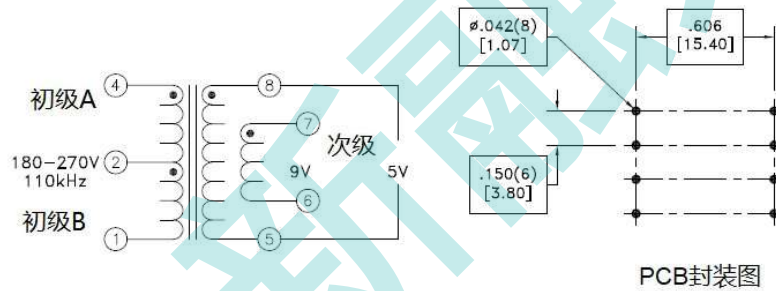

PCB封装图