



RK02168\_W3551



### 典型特点


- ⊕ 额定功率: 高达20W
- ⊕ 高度: 最高 15.24mm
- ⊕ 封装: 14.2mm x 20.45mm
- ⊕ 开关频率: 100kHz
- ⊕ 隔离电压: 1500VDC

### 电气特性@25°C工作温度 -40°C ~+125°C

产品型号	匝比				初级电感量(uH)	漏感(uH)	直流电阻 (mΩ max)		
	初级A	初级辅助	次级1	次级2			初级A	辅助	次级
RK02168_W3551	21.33	2.16,1-	5.33	1	1500	13	2650	1035	61

### 机械尺寸

### PCB封装图原理图

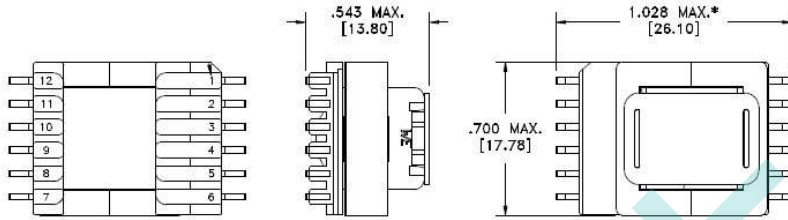

单位  $\frac{\text{inch}}{\text{mm}}$

