



RK0216_P50x

TINY集成开关用反激变压器



典型特点



- 与集成开关TNY253、TNY254和TNY255一起设计用于大范围应用的低成本AC-DC转换器
- 高度: 最高 17.7mm
- 封装尺寸: 18.2x16.0mm
- 拓扑: 反激

电气特性 @ 25°C — 工作温度 -30°C 至 +110°C

型号	匝比	漏感 (μH)	合适与	功率	应用
RK0216_P5000	1:0.07:0.07	180 MAX	TNY253	至 2 W	输入AC: 85 ~ 265 Vac, 输出 双 DC 3.3 Vdc 至 6 Vdc 或者 单 DC 6 Vdc 至 12 Vdc
RK0216_P5001	1:0.1:0.1	180 MAX			输入AC: 85 -265 Vac, 输出 双 DC 6 Vdc 至 12 Vdc 或者 单 DC 12 Vdc 至 24 Vdc
RK0216_P5004	1:0.07:0.07	200 MAX	TNY254	至 4 W	输入AC: 85 -265 Vac, 输出 双 DC 3.3 Vdc 至 5.5 Vdc 或者 单 DC output from 6 Vdc up to 12 Vdc
RK0216_P5005	1:0.1:0.1	200 MAX			输入AC: 85 -265 Vac, 输出 双 DC 6 Vdc 至 10 Vdc 或者 单 DC output from 12 Vdc 至 24 Vdc
RK0216_P5008	1:0.07:0.07	100 MAX	TNY255	至 5.5 W	输入AC: 85 -265 Vac, 输出 双 DC 3.3 Vdc 至 6 Vdc 或者 单 DC output from 6 Vdc 至 18 Vdc
RK0216_P5009	1:0.1:0.1	100 MAX			输入AC: 85 -265 Vac, 输出 双 DC 6 Vdc 至 12 Vdc 或者 单 DC output from 12 Vdc 至 24 Vdc

机械尺寸

原理图

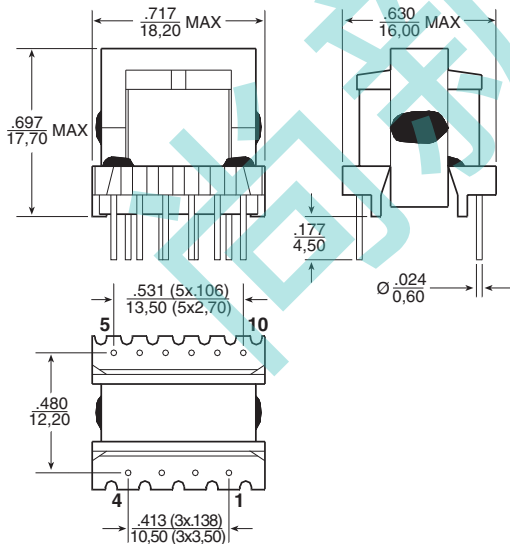

单位: Inches
mm