




RW2825_P9278

ER25高频扁平绕圈正激变压器



典型特点




- 功率: 至800W
- 高度: 最高 18.3mm
- 封装尺寸: 33.5x26.8mm
- 频率: 200kHz 至 700kHz
- 隔离电压: 1500V_{DC}

电气性能 @ 25°C - 工作温度 -40°C to +125°C

型号	匝比			初级电感量 (μ H MIN)	漏感 (μ H MAX)	直流电阻 (m Ω MAX)		
	初级	Secondary A	Secondary B			初级	次级 A	次级 B
RW2825_P9278	3T	3T	3T	37.8	0.12	2.4	2.4	2.4

机械尺寸

原理图

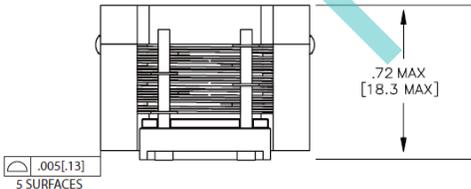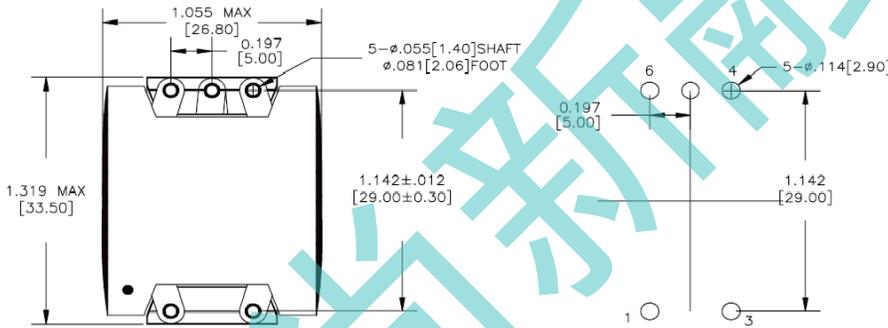

单位: $\frac{\text{Inches}}{\text{mm}}$