



CreativeMix®

唐山尚新融大电子产品有限公司

RW2925_P910H

高频扁平绕圈平面变压器



典型特点



- ⊙ 额定功率: 高达 300W
- ⊙ 高度: 最高 12.1mm
- ⊙ 封装: 29.5mm x 26.7mm
- ⊙ 开关频率: 200kHz 至 700kHz
- ⊙ 隔离电压: 1500VDC

电气特性@25°C 工作温度 -40°C ~ +125°C

产品型号	匝比				初级电 感量 (uH)	漏感 (uH)	直流电阻 (mΩ max)		
	初级A	初级B	初级 辅助	次级			初级A	初级B	次级
RW2925_P910H	7	7	3	4	588	1.0	11.8	11.8	4.6

机械尺寸

原理图

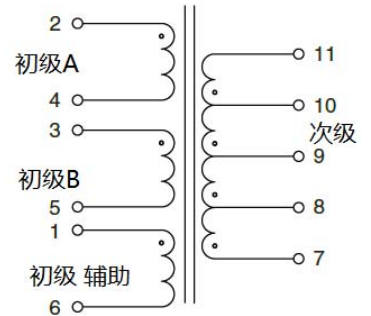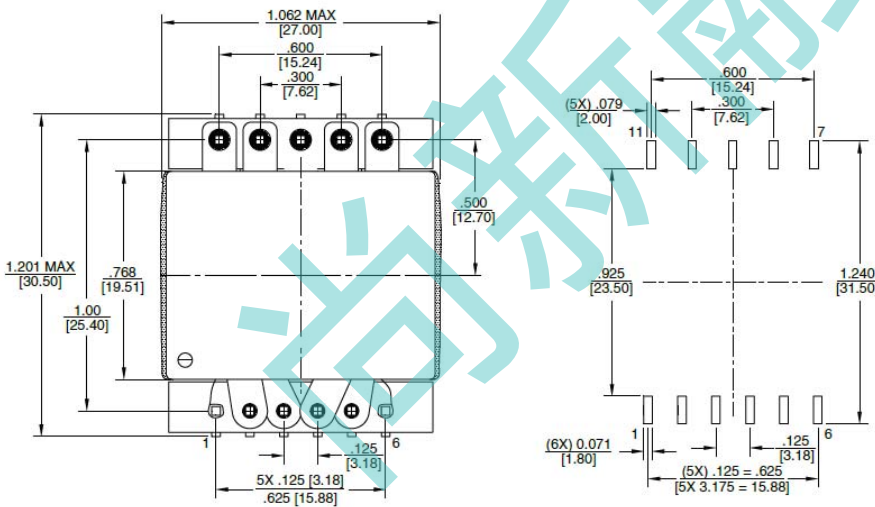

PCB封装图

单位 $\frac{\text{inch}}{\text{mm}}$

